


# Owonit

Vezelcementplaten met  
veiligheidsstrips, asbestvrij



# OWONIT® Vezelcementplaten met veiligheidsstrips, asbestvrij

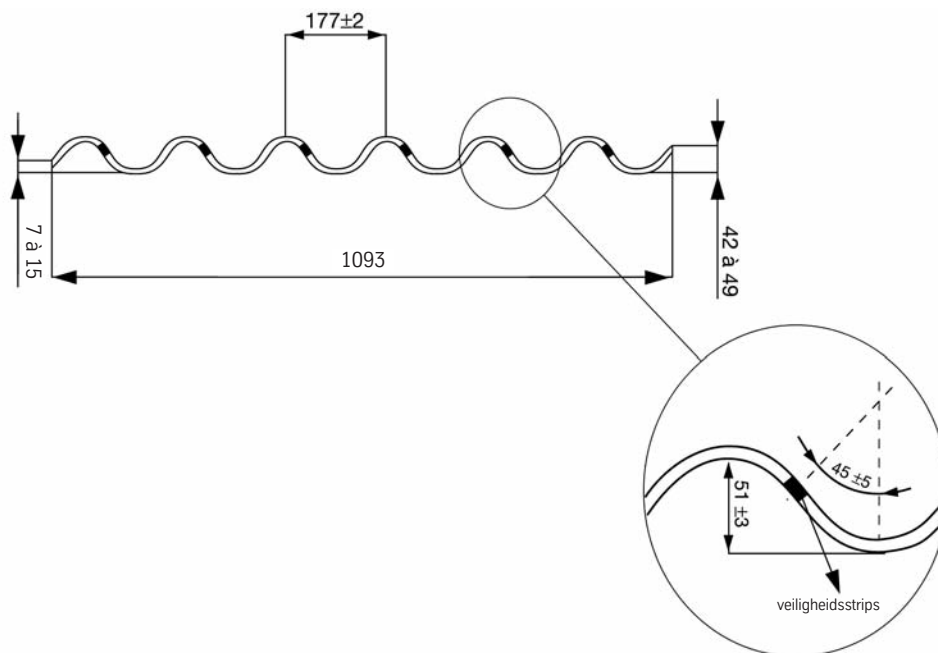

toleranties volgens EN 494

## Technische gegevens

Golfafstand	177 mm
Plaatbreedte	1093 mm
Golfhoogte	51 mm
Nuttige breedte	1052 mm
Plaatdikte	6,5 mm
Breuklast	4250 N/1 m
Gewicht	13,5 kg/m <sup>2</sup>

## Standaardproductie\*

Lengte / breedte	ca. Gewicht/plaat	St./Palet
1220 x 1100	18,10	50
1530 x 1100	22,70	50
1830 x 1100	27,15	50
2130 x 1100	31,60	50
2440 x 1100	36,20	50

Kleuren: naturelgrijs, antracietgrijs

\*andere kleuren op aanvraag

## Bewerking en plaatsing

Het bewerken van golfplaten en hulpstukken dient met aangepaste apparatuur en de nodige vakbekwaamheid te gebeuren. De plaatsing van de golfplaten dient te gebeuren volgens de officieel van kracht zijnde normen en de regels der kunst. Dit houdt onder meer in:

- een zijdelingse overlap van een halve golf
- langse overlapping van 14 of 20 cm in functie van dakhelling en insijpelrisico
- gaten boren met een diameter min. 3 mm groter dan de diameter van de schroefbout.

## Verhandeling en Stockering

De paletten per 50 stuks golfplaten dienen droog te worden gestockeerd, beschermd tegen vocht en sterke bezonning.